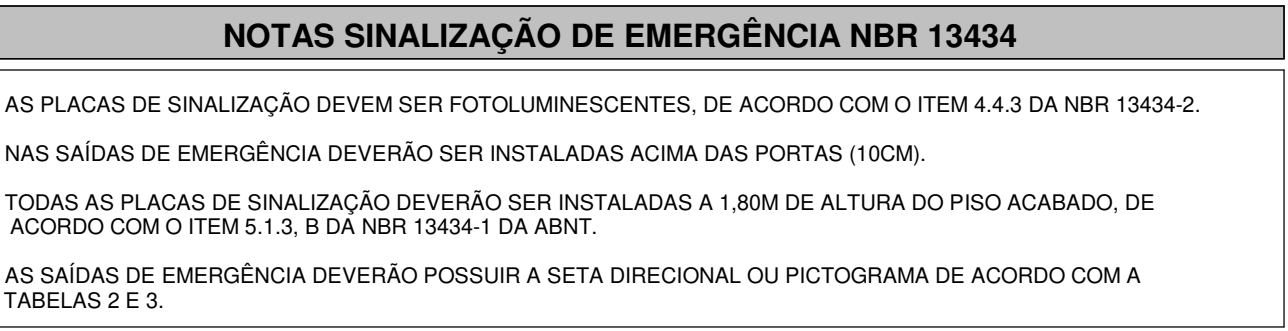


02 - SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
QTD.	COD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	
2. Sinalização de Orientação e Salvamento							
3	13A		Saída de emergência	Símbolo: retângular Fundo: verde Pictograma: totalmente preto	Indicação da direção (sentido) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas L = 1,5 x 1	200x300	
8	13B		Saída de emergência	Símbolo: retângular Fundo: verde Pictogramas: totalmente preto	Indicação do sentido (seguente) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas L = 1,5 x 1	200x300	
20	14		Saída de emergência	Símbolo: retângular Fundo: verde Pictograma: totalmente preto	Indicação de uma saída de emergência a ser utilizada acima da porta para indicar o seu encaminhamento	Indicação da forma de acionamento das barras antipânico instaladas acima e à porta, com o texto "Aperte e corra logo". mensagem: "aperte e corra logo", quando for o caso	200x400
3	10A		Indicação de abertura da porta controlada por barra antipânico	Símbolo: quadrado ou retângular Fundo: verde Pictograma: totalmente preto			
4. Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme							
9	20		Alarme sonoro	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: totalmente preto	Indicação de local de instalação do alarme de incêndio	200	
9	21		Comando manual de alarme	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: totalmente preto	Ponto de acionamento de alarme de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto	200	
43	23		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: totalmente preto	Indicação de localização dos extintores de incêndio	200	
17	24A		Abrigo de mangueira e hidrante	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: totalmente preto	Indicação do abrigo da mangueira de combate ou sem hidrante no seu interior	200	
1	26		Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos	Símbolo: Quadrado Fundo: vermelha Pictograma: chuveiro automático totalmente preto	Indicação da localização da válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos	200	

04 - EXTINTOR DE INCÊNDIO				
QTD	Símbolo	Carga	Capacidade Extintor	Descrição
Extintor portátil - Perdeff DF				
				<p>O gás carbônico (Dióxido de Carbono) é indicado para incêndios das classes A, B e C. Asua pressão atmosférica, criando uma nuvem branca e isolando o fogo. Seu efeito de resfriamento é limitado, pois não há uma reação química. O gás carbônico é um agente limpo, inodoro, não suja, não condut e não danifica os equipamentos.</p> <p>Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam Monóxido de Anidrido sulfônico como agente extintor. O agente pp ABC não somente os materiais combustíveis de classe A, resfriando e isolando a superfície do fogo, mas também as classes A abafando a intemperismo e o mesmo em Anidrido sulfônico. O agente ABC não danifica a eletrônica. Devido à sua fácil aplicação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria.</p>
15		Carregado de Gás ABC 9B	4kg	58°C
				44-481B